

Componenti Singola Staffa Triangolo

- n° 2 Profili Forma T
- n° 2 Profili Forma □
- n° 5 Viti M8 x 30
- n° 5 Dadi M8

Lunghezza Tubi per Variazione Angolo di Montaggio


	ST-24	ST-26
30°	197 --- 629	197 --- 474
25°	169 --- 530	169 --- 400
20°	140 --- 431	140 --- 326

I triangoli sono forniti con la predisposizione al montaggio per l'angolo a 30°

Il materiale oggetto della fornitura è destinato esclusivamente ad operatori qualificati.

Il prodotto per l'installazione richiede un progetto redatto e firmato da un professionista abilitato.

Il prodotto che state utilizzando è conforme ai requisiti previsti dalla documentazione di progetto. Tale conformità è assicurata da sistematici controlli a cui il prodotto viene sottoposto durante il ciclo produttivo come previsto dalle norme UNI-EN-ISO 9001:2008 e UNI-EN 10204.

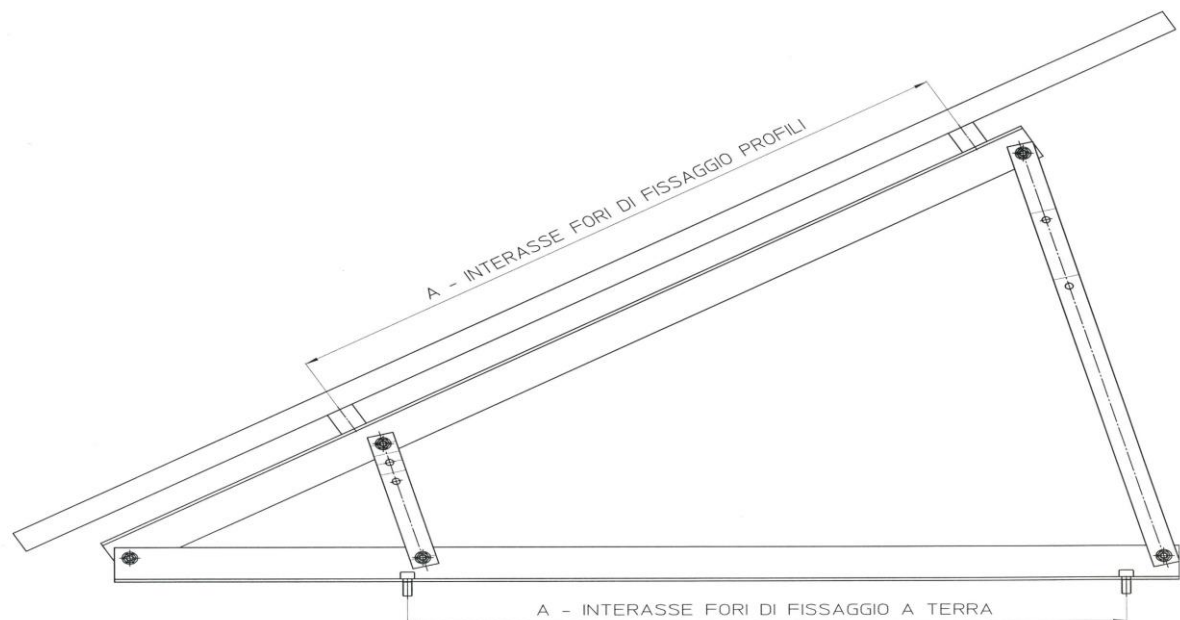

Interasse Fori per Fissaggio Profili Portapannelli e Fissaggio della Staffa Triangolo A Terra

	ST-24	ST-26
A	810	510